


Пароперегреватель электрический

Пароперегреватели предназначены для повышения температуры пара без изменения давления. Максимально достижимая температура в стандартном исполнении 250 °С, максимальное давление до 6 атм. Пароперегреватели выполняются секционно, каждая секция вместимостью не более 25литров, потому на них не распространяются «правила сосудов работающих под давлением» и следовательно они не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора. Управление нагревом осуществляется при помощи твердотельных реле, что исключает вибрации, коммутацию больших токов и, как следствие, значительно повышается надежность пароперегревателя. Под заказ возможно изготовление на более высокую температуру, давление и производительность.

Модель	Мощность, кВт	Паропроизводительность, кг/ч	Размеры, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ПП-30	6	30	1200x500x600	40
ПП-50	12	50	1200x500x600	60
ПП-100	24	100	1300x700x700	130
ПП-200	36	200	1300x800x1000	170
ПП-300	60	300	1300x800x1200	200
ПП-400	80	400	1300x800x2000	320
ПП-500	100	500	1300x900x2000	350

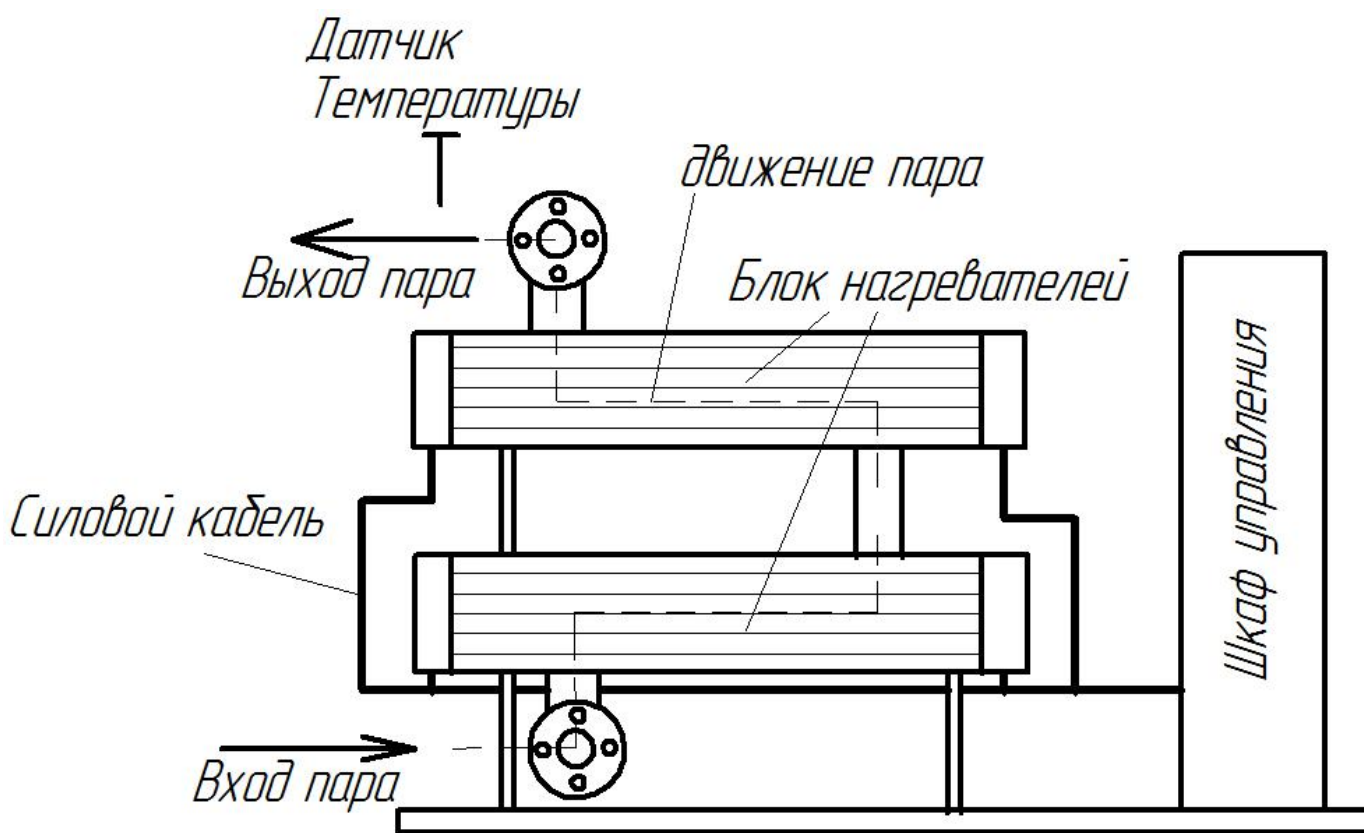

Общая схема пароперегревателя ПП